



Rubio[®]
MONOCOAT

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

Oil Plus 2C

NO

RENGJØRING

1

Hvordan rengjør jeg treoverflaten første gang etter at oljen er påført?



Er tillatt etter en tørketid på **48 timer**



Er tillatt **5 dager etter påføring**

2

Hvordan fortsetter jeg å holde treoverflaten ren?



Kan utføres ofte



Utføres etter behov

Forklaring:



Rengjør med støvsuger, støvkost ...



Universal Soap eller Surface Care



Ditt innendørs treverk brukes daglig, noe som betyr at det må tåle mye. Takket være våre Rubio Monocoat-produkter får treverket en optimal og langsiktig beskyttelse. I denne vedlikeholdsbrosjyren viser vi deg hvordan du rengjør, vedlikeholder og frisker opp din oljebehandlede treoverflate.

UNIVERSAL SOAP

Såpe til rengjøring av alle oljebehandlede innendørs treoverflater

Universal Soap er en pleiesåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater. Denne såpen fjerner enkelt og grundig all smuss og fett uten å danne en film. Den opprettholder også treets matte, naturlige utseende. Universal Soap er veldig konsentrert og har derfor et ekstremt lavt forbruk.

INSTRUKSER:

01. Støvsug overflaten. **02.** Hell maks. 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann. **03.** Rengjør overflaten med en mopp. **04.** La tørke i ± 15 minutter.



SURFACE CARE

Bruksklar sprayform versjon av Universal Soap

Surface Care er den praktiske og klar til bruk-versjonen av Universal Soap. Egnet for rask rengjøring av mindre områder og små flekker på tregulv, salongbord, kjøkkenbord osv.

INSTRUKSER:

01. Støvsug overflaten for å gjøre den støvfri. **02.** Sprøyt Surface Care på overflaten. **03.** Tørk av overflaten med en mopp eller mikrofiberklut. **04.** La overflaten tørke i ca. 15 minutter.



TIPS:

- Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye Soap eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.
- Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en reneest mulig overflate.



FJERNE FLEKKER



1

UNIVERSAL SOAP eller
SURFACE CARE

⋮
Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du videre til trinn 2.

⋮



2

ELLER



ELLER




SPESIFIKKE FLEKKFJERNERE

kalkholdige flekker, fettflekker og svarte flekker / garvesyreflekter.

⋮
Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du videre til trinn 3.

⋮



3



OIL PLUS 2C

Slip på nytt og oljebehandle lokalt

Forklaring:



Universal Soap eller Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Flekksliping



Oil Plus 2C

Limespot, Grease & Tannin Remover

Selv om mange flekker kan fjernes med Soap og Surface Care, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesifikke flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker håndteres effektivt med Limespot Remover, fettflekker med Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekter med Tannin Remover.

Hvis flekken har trengt for dypt gjennom treet, kan flekken slipes og oljes på nytt.

HVILKET PRODUKT FOR HVILKEN FLEKK?



LIMESPOT REMOVER

Bruksklar spray for å fjerne kalkflekker

- › Kalkflekker og andre basiske flekker, f.eks. vinflekker, gjødsel, kjølevæske osv.
- › Også: til hvite ringer



GREASE REMOVER

Bruksklar spray for å fjerne fettflekker

- › Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje osv.
- › Også: til hælmerker og gulvpolish



TANNIN REMOVER

Spray klar til bruk for å fjerne flekker

- › Svarte flekker / garvesyreflekter, f.eks. urin, ringer/flekker fra metall, rustflekker, blomsterpotter osv.
- › Også: - Vannflekker på parkettgulv
- Forvitret utvendig treverk (nederst på porter, dører og vegger)

INSTRUKSER:


01. Sprøyt produktet på flekken. **02.** La det virke i 2-3 minutter. **03.** Tørk av overflaten med en klut eller tørkepapir (ikke gni!). **04.** For å fjerne vanskelige flekker, anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd. **05.** Rengjør hele overflaten grundig. Bruk en klut fuktet med vann eller rengjør med Surface Care.

TIPS:

- Prøv først å fjerne flekken med Universal Soap eller Surface Care. Hvis flekken ikke er fjernet, bruk en av våre flekkfjernere. Bruk dem i denne rekkefølgen: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi anbefaler kun denne metoden i tilfeller hvor årsaken til flekken er ukjent. Hvis du vet hvilken type flekk du har å gjøre med, bruk riktig flekkfjerner direkte.
- Etter bruk av Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det hende du må påføre litt olje i den opprinnelige fargen på området.
- Hvis overflaten lett får flekker, vedlikeholdes den med Oil Plus 2C (i den opprinnelige påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse. Du finner mer info om dette på de neste sidene.



FRISK OPP

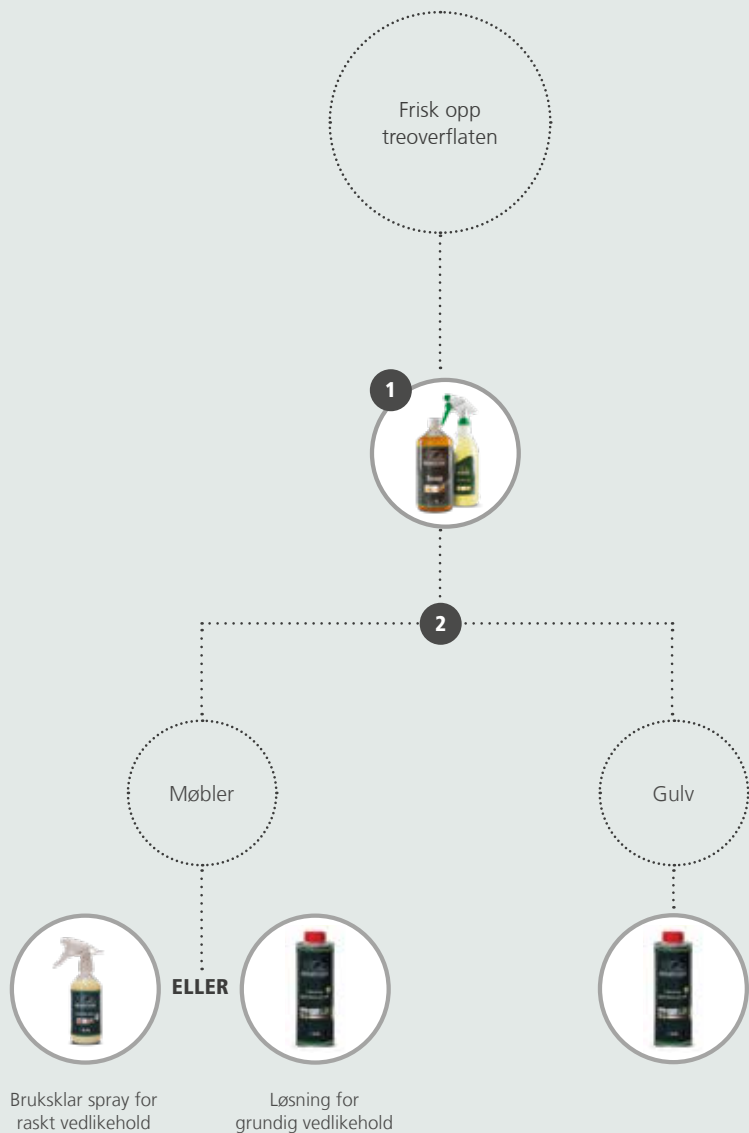

Forklaring:



Universal Soap
eller Surface Care



Refresh Eco



Universal
Maintenance Oil



REFRESH ECO

Bruksklar spray for å friske opp møbler som ser tørre og slitte ut

Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle treoverflater som er behandlet med olje.

INSTRUKSER:

01. Rengjør overflaten som skal behandles med Universal Soap eller Surface Care. La overflaten tørke. **02.** Sprøyt en liten mengde Refresh Eco på overflaten som skal behandles. **03.** Fordel produktet i trefibrenes retning med en mikrofibersvamp eller mikrofiberklut. **04.** La overflaten tørke i minst 1 time før den benyttes.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Et forfriskende og unikt utseende

Universal Maintenance Oil er en universal vedlikeholdsolje som kan brukes både for å friske opp fargen og for å beskytte oljebehandlede treoverflater.

Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i fargene Pure, White og Black. Velg i henhold til fargen på overflaten som skal behandles.

INSTRUKSER:

01. Fjern smuss og støv fra gulvet. **02.** Rengjør gulvet grundig med vann og Universal Soap. Gjenta prosessen med vann for å fjerne eventuelle såperester. La overflaten tørke helt. **03.** Manuell påføring: Påfør oljen med en klut, pensel eller pad. Maskinell påføring: påfør oljen med en poleringsmaskin og en beige pad. Det anbefales å arbeide i soner på 2 til 4 m². Fjern all overskytende olje innen 15 minutter med en bomullsklut. Når du bruker en poleringsmaskin: fjern overskytende olje med en hvit pad. **04.** Sørg for at rommet er tilstrekkelig ventilert. Gulvet er bruksklart etter 6-8 timer.

I løpet av den første uken bør du kun rengjøre med en fuktig klut. Gulvet kan deretter rengjøres med Universal Soap eller Surface Care.



RENOVER

Reparer treoverflatens farge og beskyttelse

1



2



Forklaring:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



DEEP CLEANER

Intensivt rengjøringsmiddel

Deep Cleaner er et intensivt rengjøringsmiddel for skitne overflater og skal benyttes på alle typer overflater behandlet med Oil Plus 2C (gulv, bordplater, benkeplater osv.) før vedlikehold med Oil Plus 2C utføres. Deep Cleaner fjerner smuss og fettete film som kommer av såperester som er igjen på overflaten.

INSTRUKSER:

01. Rengjør overflaten med en fuktig mopp (kun vann). **02.** Fordel fortynt Deep Cleaner (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vann) jevnt på overflaten med en mopp. **03.** Skrub det behandlede området med en nylonkrubbørste eller mikrofibersvamp i treets åreretning, til overflaten er ren. Dette vil føre til at produktet skummer. **04.** Fjern oppløst skitt med en mopp og rent vann til overflaten ser ren ut. **05.** La overflaten tørke helt (\pm 30 minutter ved en temperatur på 20 °C i et godt ventilert rom).



OIL PLUS 2C

Beskyttelse og farge med ett lag

Hvis den behandlede overflaten viser overdreven slitasje eller krever fargegjenoppretting, anbefales vedlikehold med Oil Plus 2C i originalfargen.

INSTRUKSER:

01. Støvsug grundig og rens flaten med Deep Cleaner. **02.** Rør rundt i A-komponenten til blandingen er helt jevn. Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 deler A til 1 del B. **03.** Fordel en liten mengde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby-pad. **04.** La oljen trekke inn i noen minutter. Fjern så all overskytende olje med en klut. Overflaten skal ikke føles klebrig! **05.** La tørke i 12 til 24 timer og vent minst 5 dager før den første rengjøringen med vann og Universal Soap eller Surface Care utføres.

ADVARSEL SELVANTENNING



Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.





© Southern Oak Flooring, USA



© Contemporary Flooring Solutions, Australia



© Privat hjem, Belgia



© Rory Gallagher, Australia

Angi fargen du brukte:

Dato for påføring:



Egendefinert fargenavn:

Pre-color Easy: JA NEI - Farge:

Pre-Aging: JA NEI - Farge:

Din parketmonter/-distributør:

Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

